




STANKOWOODGROUP

Универсальные дисковые пилы для высокого качества пропила и средней высоты раскроя

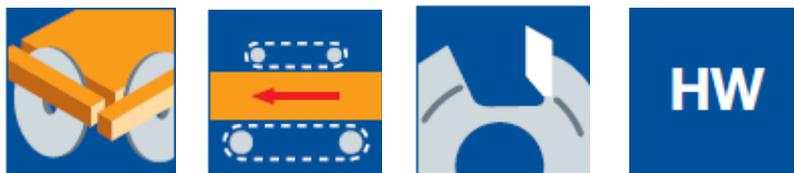

Предназначены для универсального раскроя массивной древесины, сырой и сухой, высота пропила до 50мм, и для раскроя древесных материалов, облицованных шпоном или слоистых плит, высота пропила до 35мм на круглопильном станке с рабочим столом. Уменьшенная ширина обработки и небольшое усилие резания и подачи.

WK 150-2-03*

Тип	D, мм	SB,мм	TDI,мм	BO,мм	BOmax. мм	NLA, мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№
*	180	2,4	1,6	30	60		80	30	WZ	057800
*	200	2,4	1,6	30	60		80	34	WZ	057801
*	250	2,4	1,6	30	80		100	40	WZ	057802
*	300	2,4	1,6	30		2/10/60	120	48	WZ	057803
*	350	2,8	2,0	30		2/10/60	120	54	WZ	057805

Предназначены для универсального раскроя сухой массивной древесины, высота пропила до 80мм, и для раскроя древесных материалов, облицованных шпоном или слоистых плит, высота пропила до 50мм на круглопильном станке с рабочим столом, на станке для профильного фрезерования и на станке для изготовления оконных блоков. Подходит также для раскроя оконных штапиков в комплекте с другими инструментами.

WK 150-2-07*

Тип	D, мм	SB,мм	TDI,мм	BO,мм	BOmax. Мм	NLA, мм	FLD, мм	Z	ZF	ID№
*	180	3,0	2,0	30	60		80	24	WZ	057980
*	180	3,0	2,0	40	60		80	24	WZ	054985
*	200	3,0	2,0	30	60		80	24	WZ	057981
*	250	3,2	2,2	30	80		100	30	WZ	057982
*	300	3,2	2,2	30		2/10/60	120	36	WZ	057983
*	350	3,2	2,2	30		2/10/60	120	42	WZ	057984
*	400	3,5	2,5	30		2/10/60	140	48	WZ	057986

